MESAS CALIENTES CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementros neutros, mediante encimera común o independiente.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.

MESAS CALIENTES PASANTES

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCAP60-120C	1200x600x850	2100 W	2.270
	MCAP60-160C	1600x600x850	2100 W	2.743
	MCAP60-180C	1800x600x850	2600 W	3.131

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCAP70-120C	1200x700x850	2100 W	2.449
	MCAP70-160C	1600x700x850	2600 W	2.915
	MCAP70-180C	1800x700x850	3100 W	3.229
	MCAP70-200C	2000x700x850	3100 W	3.547
	MCAP70-225C	2250x700x850	3100 W	3.865

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCAP60-120	1200x600x850	2100 W	1.972
	MCAP60-160	1600x600x850	2100 W	2.401
	MCAP60-180	1800x600x850	2600 W	2.762

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCAP70-120	1200x700x850	2100 W	2.124
	MCAP70-160	1600x700x850	2600 W	2.542
	MCAP70-180	1800x700x850	3100 W	2.824
	MCAP70-200	2000x700x850	3100 W	3.108
	MCAP70-225	2250x700x850	3100 W	3.360

Consultar encimeras en páginas 108-109

MESAS CALIENTES CON PUERTAS Y TRASERA INOXIDABLE

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120M	1200x600x850	2100 W	2.054
	MCA60-160M	1600x600x850	2100 W	2.504
	MCA60-180M	1800x600x850	2600 W	2.732

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120M	1200x700x850	2100 W	2.113
	MCA70-160M	1600x700x850	2600 W	2.545
	MCA70-180M	1800x700x850	3100 W	2.972
	MCA70-200M	2000x700x850	3100 W	3.249
	MCA70-225M	2250x700x850	3100 W	3.487

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120C	1200x600x850	2100 W	2.025
	MCA60-160C	1600x600x850	2100 W	2.471
	MCA60-180C	1800x600x850	2600 W	2.701

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120C	1200x700x850	2100 W	2.079
	MCA70-160C	1600x700x850	2600 W	2.507
	MCA70-180C	1800x700x850	3100 W	2.936
	MCA70-200C	2000x700x850	3100 W	3.219
	MCA70-225C	2250x700x850	3100 W	3.454

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120	1200x600x850	2100 W	1.727
	MCA60-160	1600x600x850	2100 W	2.131
	MCA60-180	1800x600x850	2600 W	2.332

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120	1200x700x850	2100 W	1.783
	MCA70-160	1600x700x850	2600 W	2.134
	MCA70-180	1800x700x850	3100 W	2.531
	MCA70-200	2000x700x850	3100 W	2.782
	MCA70-225	2250x700x850	3100 W	2.980

Consultar encimeras en páginas 108-109

PRECIOS FACTORY.COM

MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
- Temperarura de la cuba regulable +50ºC/+90ºC.
- Aislamento mediante poliuretano ecológico ignífugo .
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
- Tensión monofásica 230V/50Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400V/50Hz).

Modelos con reserva caliente:

- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W	**2.746**
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W	**3.219**
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W	**3.957**
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W	**4.427**

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W	**2.960**
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W	**3.363**
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W	**4.389**
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W	**4.546**

MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W	**2.667**
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W	**3.142**
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W	**3.878**
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W	**4.348**

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W	**2.881**
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W	**3.285**
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W	**4.310**
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W	**4.466**

BAÑOS MARÍA DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Temperatura de funcionamiento regulable +50ºC/+90ºC.
- Grifo de desagüe con mecanismo de bola.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Proteccion térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.

BAÑO MARÍA SOBREMESA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
BMMH-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-150	1000 W	**938**
BMMH-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-150	2000 W	**1197**

BAÑO MARÍA SOBREMESA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
BMMS-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-100	800 W	**735**
BMMS-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-100	1200 W	**931**

CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50ºC/+90ºC.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Proteccion térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.

CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad.
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W	**1.779**
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W	**2.097**
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W	**2.572**
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W	**3.080**

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W	**1.621**
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W	**1.803**
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W	**2.242**
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W	**2.735**

Precios Factory

ARMARIOS DE PIE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estantes intermedios regulables en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Estantes reforzados mediante omegas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS CORREDERAS

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Puertas	P.V.P. (€)
APC-120	1200x600x1900	Correderas	2.190
APC-140	1400x600x1900	Correderas	2.368
APC-160	1600x600x1900	Correderas	2.552

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS BATIENTES

- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.

Modelo	Dimensiones	Puertas	P.V.P. (€)
APB-60	600x600x1900	Batiente	1.300
APB-100	1000x600x1900	Batientes	1.865
APB-120	1200x600x1900	Batientes	2.115
APB-140	1400x600x1900	Batientes	2.240

ARMARIOS DE LIMPIEZA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Estantes de gran resistencia.
- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

Modelo	Dimensiones	Puertas	P.V.P. (€)
APL-60	600x450x1900	Una puerta	1.313
APL-100	1000x450x1900	Dos puertas	1.656

PROTECTOR INCLINADO PARA TECHOS ARMARIOS

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
PI45-60	600x450	95
PI45-100	1000x450	120
PI60-60	600x600	111
PI60-100	1000x600	124
PI60-120	1200x600	138
PI60-140	1400x600	172
PI60-160	1600x600	195

ARMARIOS DE PARED ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
APA-100	1000x400x600	632
APA-120	1200x400x600	706
APA-140	1400x400x600	780
APA-160	1600x400x600	864

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
AP-100	1000x400x600	783
AP-120	1200x400x600	874
AP-140	1400x400x600	1.020
AP-160	1600x400x600	1.075

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS Y ESCURREPLATOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Escurreplatos interior construido en acero inoxidable.
- Apto para platos de hasta 300mm de diámetro.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
AP-100 E	1000x400x600	886
AP-120 E	1200x400x600	934

ARMARIO DE PARED PARA RINCÓN

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Puerta batiente con cierre magnético.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
APR-70	700x700x600	1.130

PrecioFactory.com

ENCIMERAS PARA MUEBLES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Reforzadas e insonorizadas mediante omegas.
- Se instalan fácilmente formando cualquier composición modular.
- Permiten la perfecta integración de distintos elementos modulares neutros o calientes.
- Posibilidad de suministrarse en medidas especiales.
- Opción aro de desbarazado en encimera, ver pág. 99.
- Opción soldar cuba en encimera, ver pág. 70.

ENCIMERAS CENTRALES DOBLES

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1200	EC120-140	1400x1200	711
	EC120-160	1600x1200	758
	EC120-180	1800x1200	813
	EC120-200	2000x1200	863
	EC120-220	2200x1200	942
	EC120-240	2400x1200	1017
	EC120-260	2600x1200	1094
	EC120-280	2800x1200	1170

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1300	EC130-140	1400x1300	746
	EC130-160	1600x1300	796
	EC130-180	1800x1300	853
	EC130-200	2000x1300	906
	EC130-220	2200x1300	986
	EC130-240	2400x1300	1061
	EC130-260	2600x1300	1131
	EC130-280	2800x1300	1210

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

ENCIMERAS MURALES

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EM60-40	400x600	273
	EM60-60	600x600	284
	EM60-80	800x600	297
	EM60-100	1000x600	315
	EM60-120	1200x600	333
	EM60-140	1400x600	355
	EM60-160	1600x600	379
	EM60-180	1800x600	405
	EM60-200	2000x600	430
	EM60-220	2200x600	471
	EM60-240	2400x600	509
	EM60-260	2600x600	546
	EM60-280	2800x600	584
	EM60-300	3000x600	622

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 700	EM70-40	400x700	295
	EM70-60	600x700	313
	EM70-80	800x700	324
	EM70-100	1000x700	343
	EM70-120	1200x700	365
	EM70-140	1400x700	392
	EM70-160	1600x700	418
	EM70-180	1800x700	448
	EM70-200	2000x700	475
	EM70-220	2200x700	514
	EM70-240	2400x700	551
	EM70-260	2600x700	584
	EM70-280	2800x700	624
	EM70-300	3000x700	668

ENCIMERAS CENTRALES

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EC60-40	400x600	242
	EC60-60	600x600	255
	EC60-80	800x600	266
	EC60-100	1000x600	283
	EC60-120	1200x600	303
	EC60-140	1400x600	322
	EC60-160	1600x600	346
	EC60-180	1800x600	375
	EC60-200	2000x600	405
	EC60-220	2200x600	436
	EC60-240	2400x600	466
	EC60-260	2600x600	498
	EC60-280	2800x600	533
	EC60-300	3000x600	571

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 700	EC70-40	400x700	263
	EC70-60	600x700	277
	EC70-80	800x700	291
	EC70-100	1000x700	308
	EC70-120	1200x700	331
	EC70-140	1400x700	355
	EC70-160	1600x700	379
	EC70-180	1800x700	411
	EC70-200	2000x700	446
	EC70-220	2200x700	480
	EC70-240	2400x700	516
	EC70-260	2600x700	551
	EC70-280	2800x700	592
	EC70-300	3000x700	634

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

PRECIOS FACTORY.COM

Los muebles neutros de Eratos se suministran con patas regulables en altura mediente rosca oculta. Opcionalmente pueden suministrarse con zócalos decorativos, ruedas o con la base plana sin patas para su apoyo sobre bases de obra o plinto.

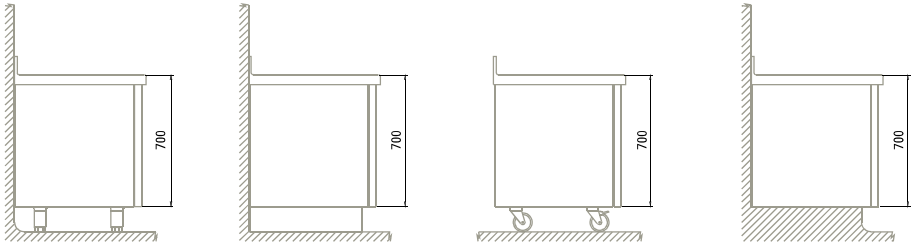

PATAS (ESTÁNDAR) ZÓCALO RUEDAS SOBRE PLINTO

ZÓCALOS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Modelo	Tipo	Dimensiones	P.V.P. (€)
SZ-40	Frontal	400x100x135	71
SZ-60	Frontal	600x100x135	90
SZ-80	Frontal	800x100x135	112
SZ-100	Frontal	1000x100x135	154
SZ-120	Frontal	1200x100x135	173
SZ-140	Frontal	1400x100x135	190
SZ-160	Frontal	1600x100x135	231
SZ-180	Frontal	1800x100x135	273
SZ-200	Frontal	2000x100x135	318
SZ-220	Frontal	2200x100x135	394
SZ-240	Frontal	2400x100x135	417
ZL-60	Lateral 600	348x100x135	98
ZL-70	Lateral 700	448x100x135	100

KIT DE RUEDAS

- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para muebles	Modelo	Nº de ruedas	P.V.P. (€)
≤ 2000 mm	KRM4	4	234
> 2000 mm	KRM6	6	352

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES MODULARES

Modelo	Descripción	P.V.P. (€)
MCA70-120	Mesa caliente, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm	1.783
MNC33-70	Mueble 2 cajones simples y 1 doble, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm	814
MNCG70GN	Mueble con guías GN1/1, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm	592
MNB70-100	Mueble con puertas batientes, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm	1053
EC70-300	Encimera mural. Medidas: 3000x700mm	634

Modelo	Descripción	P.V.P. (€)
MNC70-120	Mueble con puertas correderas, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm	1.072
MNC4-70	Mueble con 4 cajones, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm	932
MNED70	Módulo de esquina 90º, con encimera derecha. Medidas: 1200x700x850mm	1307
MNA70-100M	Mueble abierto, con encimera mural. Medidas: 1000x700x850mm	997
EM70-280	Encimera mural. Medidas: 2800x700mm	624
AAD-200	Agujero en encimera y aro de desbarace desmontable	89
CC-100	Cubo contenedor 100 litros sin pedal. Medidas: Ø450x685mm	256

FRIDGE FACTORY .COM

MÓDULOS TAKE AWAY

NOVEDAD

Módulos fríos y calientes especialmente diseñados para el mantenimiento, presentación y entrega de menús y productos cocinados para llevar, con la máxima seguridad e higiene.

Calidad y eficiencia
Los módulos take-away son productos de alta calidad y excelente rendimiento. El uso de tecnologías de vanguardia tanto en gases refrigerantes como en aislamientos aseguran una excelente eficiencia energética y bajos costes operativos.

Fácil instalación y movilidad
Módulos independientes con posibilidad de colocarles ruedas. Solo precisan de una toma eléctrica normal monofásica para su funcionamiento. Los baños maría húmedos pueden equiparse opcionalmente con instalación de fontanería.

Higiene, seguridad y ergonomía
La amplia cúpula de metacrilato ofrece una excelente seguridad y visualización de los alimentos. Las esquinas redondeadas sanitarias y el diseño de todos sus elementos aseguran una excelente higiene y facilidad de limpieza.

Múltiples posibilidades
La gama modular disponible en capacidades 2, 3 y 4 GN1/1 permite combinar los elementos y configurar una solución funcional adaptada a cada espacio y necesidad. Los módulos pueden equiparse con vinilos decorativos personalizados.

MÓDULOS TAKE AWAY NEUTROS

- Encimera fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).

		COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
Capacidad GN	*Dimensiones*	*Modelo*	*P.V.P (€)*	*Modelo*	*P.V.P (€)*
2GN1/1	790x646x900/1300	MTNE-2G-B	**919**	MTNE-2G-G	**919**
3GN1/1	1120x646x900/1300	MTNE-3G-B	**995**	MTNE-3G-G	**995**
4GN1/1	1445x646x900/1300	MTNE-4G-B	**1.090**	MTNE-4G-G	**1.090**

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA FRÍA ESTÁTICA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Aislamiento inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, unidad condensadora extraíble con gas R-290 ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Intervalo de temperatura en la cuba regulable 0°C/+5°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño, fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.
- Gas refrigerante R-134a en opción.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).

Serpentín en fondo y laterales de la cuba

				COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
Capacidad GN	*Dimensiones*	*Consumo (W)*	*Capacidad Frig.(W)*	*Modelo*	*P.V.P (€)*	*Modelo*	*P.V.P (€)*
2GN1/1	790x646x900/1300	240	324	MTCF-2G-B	**2.215**	MTCF-2G-G	**2.215**
3GN1/1	1120x646x900/1300	240	324	MTCF-3G-B	**2.362**	MTCF-3G-G	**2.362**
4GN1/1	1445x646x900/1300	280	436	MTCF-4G-B	**2.608**	MTCF-4G-G	**2.608**

PrecioFactory

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA SECA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Calentamiento por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, con clixon de seguridad.
- Resistencias abatibles para facilitar la limpieza.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.

			COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	1200	MTCS-2G-B	1.652	MTCS-2G-G	1.652
3GN1/1	1120x646x900/1300	1750	MTCS-3G-B	1.778	MTCS-3G-G	1.778
4GN1/1	1445x646x900/1300	2500	MTCS-4G-B	2.027	MTCS-4G-G	2.027

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDA CON AGUA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Desagüe con tubo rebosadero y salida de 3/4" con manguito flexible dotado con grifo de bola y conector rápido.
- Kit de llenado opcional que incluye orientador de agua metálico y manguito flexible de 1/2" con grifo de bola y conector rápido.
- Intervalo de temperatura en la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Ruedas antisonoras de 125mm de diámetro (2 con freno).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.

			COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	1000	MTCH-2G-B	1.831	MTCH-2G-G	1.831
3GN1/1	1120x646x900/1300	2000	MTCH-3G-B	2.164	MTCH-3G-G	2.164
4GN1/1	1445x646x900/1300	3000	MTCH-4G-B	2.366	MTCH-4G-G	2.366

OPCIÓN KIT DE LLENADO

Kit de llenado de agua con orientador metálico en la cuba y manguito flexible de 300mm dotado de grifo de 1/2" y conector rápido.
Opción OEA: 97€

MÓDULOS TAKE AWAY PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO GN

- Encimera fabricada en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cristal templado negro de 6 mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias de silicona, con clixon de seguridad.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+100°C.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz

			COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	1100	MTCT-2G-B	1.842	MTCT-2G-G	1.842
3GN1/1	1120x646x900/1300	1650	MTCT-3G-B	2.141	MTCT-3G-G	2.141
4GN1/1	1445x646x900/1300	2200	MTCT-4G-B	2.412	MTCT-4G-G	2.412

KIT RUEDAS

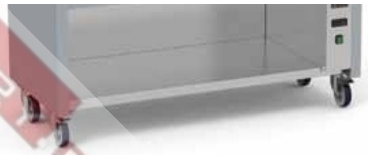

- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Modelo	Nº de ruedas	P.V.P (€)
KRM4	4	234

PERSONALIZACIÓN CON VINILOS

Opcionalmente se pueden fabricar láminas de vinilo en cualquier color y con decoración personalizada, consultar precios.

PreciosFactory.com