90 FR-90G

IperLOTUS

FRIGGITRICI A GAS
GAS DEEP FRYERS
GASFRITEUSEN
FRITEUSES GAZ
FREIDORAS DE GAS

PRECIOS FACTORY.COM

FR-90G



Descrizione

Costruzione - Modello realizzato interamente in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5.
Modello - Friggitrici a gas, per uso professionale, ad alta potenza e con ampia superficie riscaldante. Con vasca unica o doppia con coperchio e con cesto in rete d'acciaio cromato lucido, filtro vasca con supporto cestino (eventualmente due cestini da 1/2 per singola vasca), a garanzia di assoluta igiene. Bruciatori con fiamma pilota ad accensione elettrica (piezoelettrica su F2/8), rubinetti con valvola termostatica con termocoppia. Scarico fumi sul retro, realizzato completamente in sicurezza.
Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale.
Dotazioni - Ugelli per eventuale cambio tipologia gas. Piedini regolabili in altezza.

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back. Knobs with waterproof grades IPX5.
Model - Professional Gas Fryer on cabinet. With single or Double tank to include both basket and lids, tank filter with basket support. Burners with electric ignition and pilot light (piezoelectric ignition for F2/8), thermostatic and thermocouple safety valves.
Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel.
Fittings - Appliance is supplied with both LPG and Natural Gas conversion jets and adjustable feet.

Bezeichnung

Aufbau - Modell vollkommen aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung. Knöpfe mit Wasserschutz IPX5.
Modell - Gas-Fritteusen für den professionellen Gebrauch, mit hoher Leistung und großer Heizfläche. Mit Einzel- oder Doppelbehälter und Deckel, Korb aus glänzend verchromtem Stahlgitter, Behälterfilter mit Korbhalterung (eventuell zwei Körbe zu 1/2 für Einzelbehälter), zur Garantie vollkommener Hygiene. Brenner mit Pilotflamme mittels elektrischer Zündung (piezoelektrischer Zündung für F2/8), Thermostatventil und Thermoelement. Rauchabzug auf der Rückseite, vollkommen sicher.
Wartung - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende.
Ausstattungen - Düsen für eventuell Änderung der Gasart. Höhenverstellbare Füße.

Description

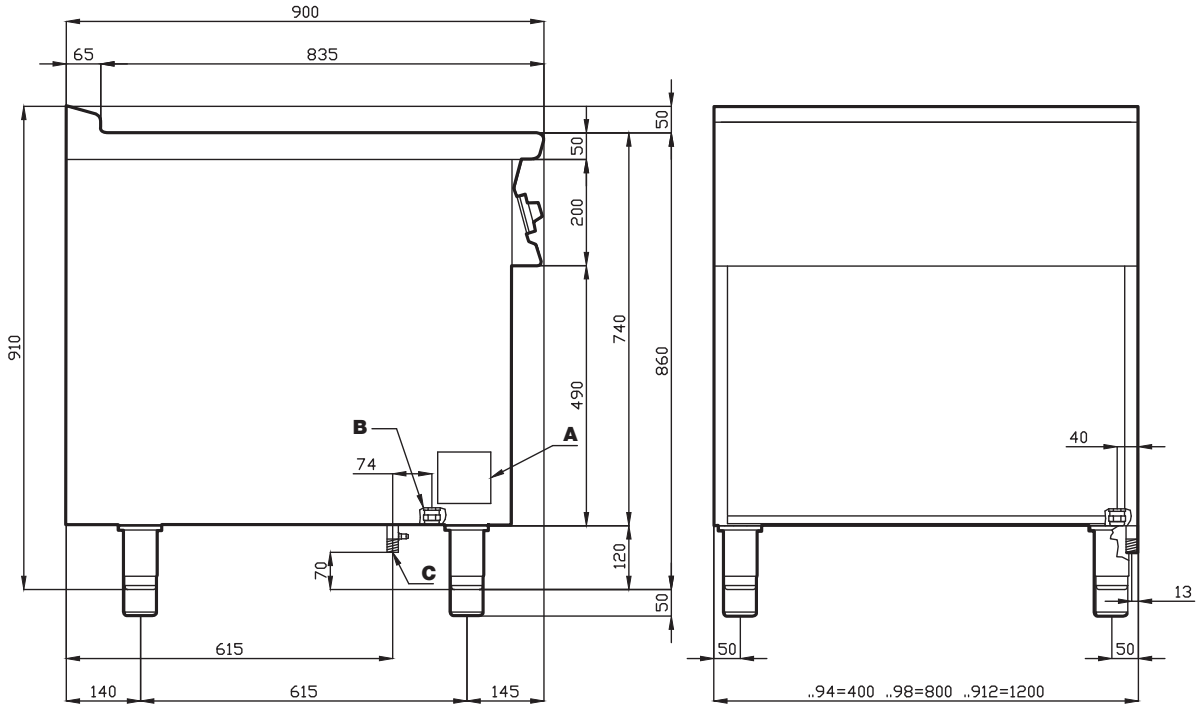
Construction - Modèle réalisé entièrement en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profilés arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur. Manettes avec degré de protection à l'eau IPX5.
Modèle - Friteuses à gaz, à usage professionnel, haute puissance et avec large surface chauffante. Avec bac simple ou double, avec couvercle et panier en mailles d'acier chromé brillant, filtre bac avec support panier (éventuellement deux paniers de 1/2 pour chaque bac), avec garantie d'hygiène absolue. Brûleurs avec flamme pilote à allumage électrique (allumage piézoélectrique pour F2/8), valve thermostatique et thermocouple. Évacuation de la fumée à l'arrière en toute sécurité.
Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal.
Équipements - Feu de gicleurs pour l'éventuel changement du type de gaz. Pieds réglables en hauteur.

Descripción

Construcción - Modelo realizado completamente en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior. Mandos con grado de protección contra el agua IPX5.
Modelo - Freidoras a gas, para uso profesional, de alta potencia y con una amplia superfice de calor. Con cuba única o doble, tapa y cesto en rejilla de acero cromado brillante, filtro cuba con soporte para cesta (si es necesario dos cestos de 1/2 para cuba única), con garantía absoluta de higiene. Encendido eléctrico de llama piloto de los quemadores (F2/8 por medio de piezoeléctrico), válvula termostática y termopar. Evacuación de humos posterior, completamente segura.
Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero.
Dotaciones - Inyectores para un posible cambio de tipo de gas. Patas regulables en altura.


FR-90G


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS





A	Targhetta caratteristiche / Data plate / Typenschild Plaque des caractéristique / Chapa de características	
B	Allacciamento elettrico / Electrical connection / Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique / Conexión eléctrica	
C	Attacco gas / Gas connection / Gas-Anschluss Raccordement au gaz / Conexión del gas	ISO 7–1 3/4"M


C	Attacco gas solo per F2/8-94G Gas connection only for F2/8-94G Gas-Anschluss nur für F2/8-94G Raccordement au gaz seulement pour F2/8-94G Conexión del gas sólo para F2/8-94G	ISO 7–1 1/2"M


F2/8-94G


F18-94G


F25-94G


F2/18-98G


F2/25-98G

Modelli Models Modele Modeles Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Vasche Baskets Becken Cuves Cubas	Cesti Baskets Korbe Paniers Cestos	Produz. patate Production Pommes frites Production Prod. patatas	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Voltaggio e frequenza Voltage and frequency Spannung und Freq. Tension et fréquence Voltaje y frecuencia	Peso/Volume Weight/Volume Gewicht/Volum. Poids/Volume Peso/Volumen
	cm	N° • cm • lt	N° • cm	kg/h	kW • kcal/h + kW	V~ • Hz	kg/m³
F2/8-94G	40x90x90h	2 • 15x35x36h • **8+8**	**2** • 12x30x15h	**12**	10,0 • 8.600		63 / 0,460
F18-94G	40x90x90h	1 • 24x51x44h • **18**	**1** • 21x45x15h	**15**	15,0 • 12.900 + 0,005	230V~ • 50	69 / 0,460
F25-94G	40x90x90h	1 • 31x51x44h • **25**	**2** • 13,5x45x15h	**25**	20,0 • 17.200 + 0,005	230V~ • 50	75 / 0,460
F2/18-98G	80x90x90h	2 • 24x51x44h • **18+18**	**2** • 21x45x15h	**30**	30,0 • 25.770 + 0,001	230V~ • 50	116 / 0,880
F2/25-98G	80x90x90h	2 • 31x51x44h • **25+25**	**4** • 13,5x45x15h	**50**	40,0 • 34.360 + 0,001	230V~ • 50	126 / 0,880

Metano - Natural gas - Erdgas / GPL - LPG - Flüßiggas

BUY LOTUS BUY ITALY
La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se reserve le droit d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento

LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY

PRECIOS FACTORY.COM